■ 尺寸圖

單位 : mm

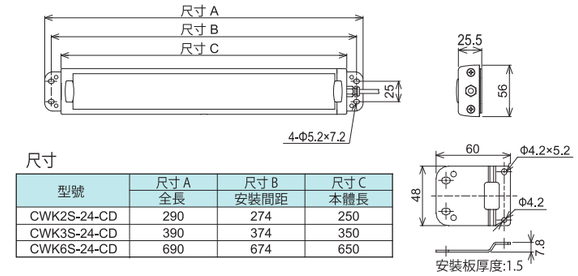

尺寸

型號	尺寸 A 全長	尺寸 B 安裝間距	尺寸 C 本體長
CWK2S-24-CD	290	274	250
CWK3S-24-CD	390	374	350
CWK6S-24-CD	690	674	650

■ 安裝方法

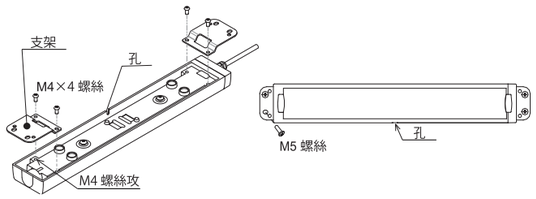

1) 將內附支架,安裝於LED照明工作燈本體。

2) 在平面進行螺絲孔加工後,安裝本產品。(建議"孔"朝下)

■ 接線圖

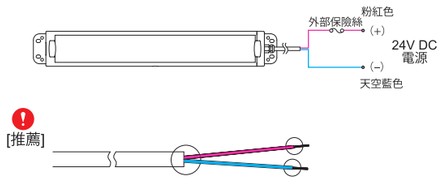

電纜線前端部(上圖畫圈的部分),無保護等級。
為了防止外來水份侵入電纜線前端部，建議使用填充料（例如矽等），塞入前端部以絕緣。

■型號編碼規則說明

CWK□S-24-CD

- 燈具長度
  - 2:200mm
  - 3:300mm
  - 6:600mm
- 連接器規格
  - S:側邊出線電纜
- 額定電壓
  - 24 : 24V DC
- 顏色
  - CD : 日光色

■規格

型號	CWK2S-24	CWK3S-24	CWK6S-24
顏色	Daylight		
色溫度	6500 K		
照明 (中心照度,在DC 24下, 1.0 m)	600 lx	850 lx	1500 lx
總流明	800 lm	1200 lm	2400 lm
操作電壓範圍	24V DC ±10%		
額定消耗電流	360 mA ±10%	480 mA ±10%	960 mA ±10%
額定消耗功率	8.6 W	11.5 W	23 W
操作環境溫度	−10°C～+50°C		
操作環境濕度	相對濕度90 %以下,無水氣凝結		
主要材質	本體 : 鋁合金 , 發光部: 強化玻璃		
電纜線長度	3m		
安裝場所	室內		
保護等級	IP66G/67G (JIS C0920)		
絕緣電阻	500V DC 5MΩ 以上		
耐電壓	500V AC 1分鐘 (充電金屬部件一非充電金屬部件間)		
耐振動性	30Hz 20 m/s²		
重量 (±10%)	600 g	750 g	1230 g

■配件

單位 : mm

・角度調整支架 : SZ-320KS



尺寸

型號	尺寸 A 全長	尺寸 B 安裝間距
CWK2S-24-CD	306	280
CWK3S-24-CD	406	380
CWK6S-24-CD	706	680



・嵌入式支架: SZ-330KP



嵌入式支架安裝尺寸圖



PATLITE, the PATLITE logo are either registered trademarks or trademarks of PATLITE Corporation in JAPAN and/or other countries.

台灣派特萊股份有限公司

地址：10351 台北市大同區華陰街91號7樓之2
電話：02-2555-1611
傳真：02-2555-1621
URL：http://www.patlite.tw

⚠ 注意

衷心感謝您選擇使用本公司產品，本公司竭誠為您提供世界一流品質的產品。請在試用產品之前詳盡閱讀說明書。錯誤的安裝可能會導致火災、電子故障等事故。任何規格式樣的變更都可能不經過任何通知而更改，請見諒!

O-3203A | 1507 (PLTW)A

PATLITE®
New Frontiers in Safety, Security and Comfort.

廣角聚光高照度
Ideal for Machine Tools

LED工作燈
CWK

IP66G* IP67G*

www.patlite.tw

1.獨家專利設計的鏡片結構, 具有最佳佈光特性

Patlite自家設計鏡片, 能提供適當充足照明, 以確保作業人員在安全環境下作業。(EN1873)
工作機台內部空間更為舒適明亮, 增加安全性, 並提高生產效率。

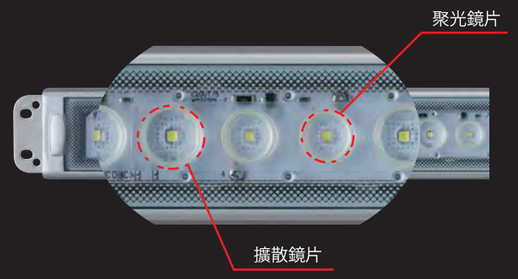

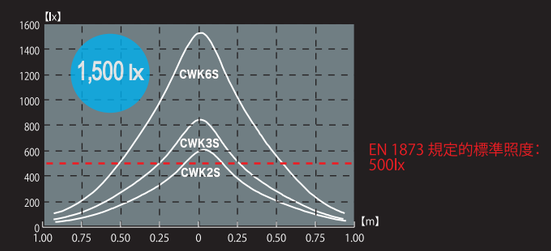

*Minimum required lighting to safely operate machinery per EN1873.

滿足各種尺寸工作機台的光源擴散及中心照度需求

小型工作機台



推薦型號

配光圖

離中心的距離是0.5m

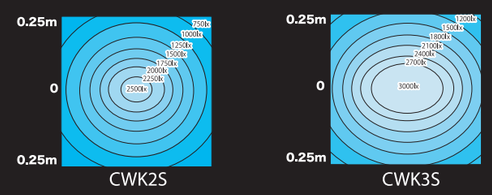

中型工作機台



離中心的距離是1.0m

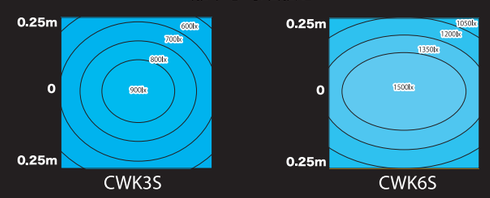

大型工作機台

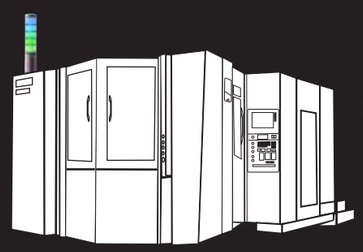

離中心的距離是1.0m　　離中心的距離是1.5m

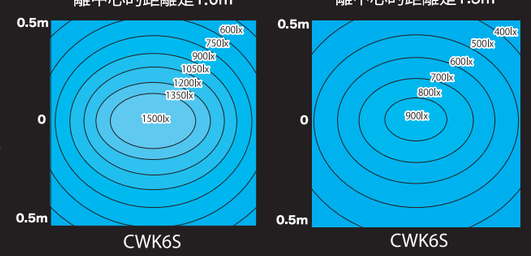

照射涵蓋範圍比較

CWK廣角聚光高照度型

其他品牌

- Patlite CWK, 因同時兼具廣角高照性和聚光高照性兩種功能, 既使工作機台內部空間大小及形狀不同, 都可適用。

2. 耐環境性強和節省空間大

耐環境性強,既使在油,廢金屬屑飛散等情況的惡劣環境下, 可安心使用。
節省空間大,擁有更大的安裝處理空間,可輕易追加安裝附加設備。

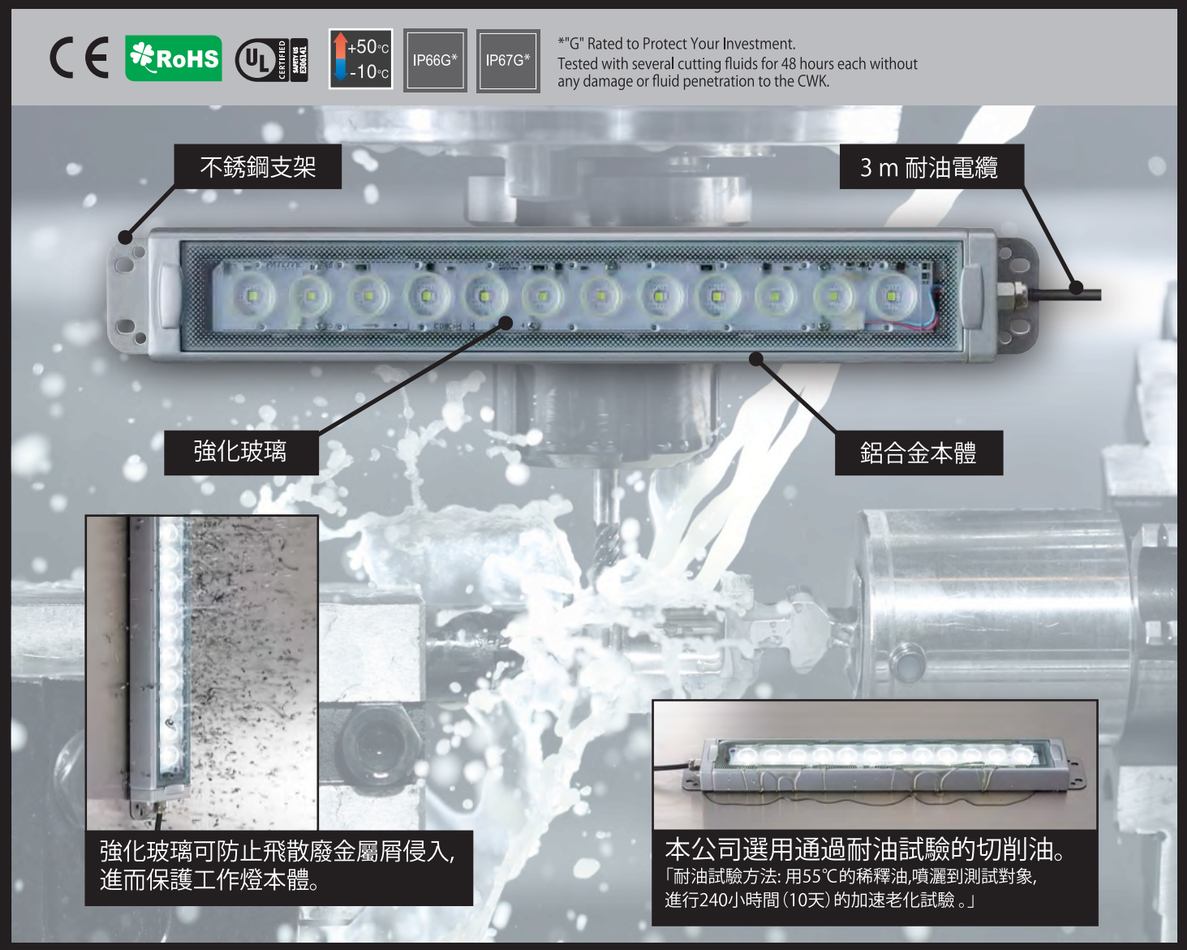

3. 保養維護省力•安裝附件升級

- 使用壽命長(50,000 H),無需更換。
- 扁平結構, 清潔保養容易。
- 安裝附件多樣化。

依安裝實際環境所需,可選擇下列安裝支架。

內附支架

配件 :角度調整支架

配件: 嵌入式支架