

生產終了
Production end

方型組合式信號燈

KUS

□70 mm RoHS 10 (KUS-24(F), KUS-EA) IP54 安裝場所 室內 安裝方向 正向 使用溫度範圍 -30°C~+60°C 紅、黃、綠、藍、白 長亮
 閃爍 可替換模組 80dB* 1 蜂鳴聲
*24V: 70 dB



KUS

網路型產品

信號燈

指示燈

迴轉警示燈


MP3 播放器

聲光合一

LED 工作照明燈

選購品

尺寸圖 (mm)

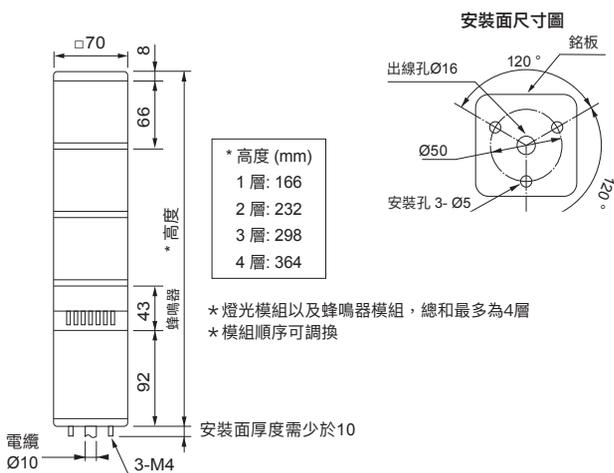

選購品

詳見 P. 97~P. 102

產品描述	型號
桿式支架+桿子+L型支架	SZ-40L
桿式支架+桿子+桿式底座	SZ-40T
壁掛支架	SZ-007

規格

適用電晶體	NPN / PNP
蜂鳴器聲音	1 種 (嗶嗶嗶嗶) [當有安裝蜂鳴器模組時]
音量調整	旋轉開關

標準品

[KUS 本體模組]

型號	額定電壓	燈光模式	消耗功率	重量
KUS-24	AC / DC 24V	長亮	21W	0.4kg
KUS-24C	AC / DC 24V	長亮、集電極開路	21W	0.4kg
KUS-24F	AC / DC 24V	長亮、閃爍	21W	0.4kg
KUS-24FC	AC / DC 24V	長亮、閃爍、集電極開路	21W	0.4kg
KUS-100	AC 100V	長亮	21W	0.8kg
KUS-100C	AC 100V	長亮、集電極開路	21W	0.8kg
KUS-100F	AC 100V	長亮、閃爍	21W	0.8kg
KUS-100FC	AC 100V	長亮、閃爍、集電極開路	21W	0.8kg
KUS-220	AC 220V	長亮	21W	0.8kg
KUS-220C	AC 220V	長亮、集電極開路	21W	0.8kg
KUS-220F	AC 220V	長亮、閃爍	21W	0.8kg
KUS-220FC	AC 220V	長亮、閃爍、集電極開路	21W	0.8kg

* 選購時請指定燈光、蜂鳴器和本體模組。

[KUS 燈光模組]

型號	燈光模式	燈色	消耗功率	重量
KUS-EA-R/Y/G/B/C	LED	紅 / 黃 / 綠 / 藍 / 白	紅、黃: 1.2W / 綠、藍、白: 0.95W	0.14kg
KUS-S-R/Y/G/B/C	燈泡	紅 / 黃 / 綠 / 藍 / 白	6.00W	0.2kg

● 燈泡尺寸: 鹵素燈泡G14燈座BA9S ● 由本體模組供電

[KUS 蜂鳴器模組]

型號	蜂鳴器	消耗功率	重量
KUS-B	蜂鳴器	0.5W	0.2kg

● 由本體模組供電